

# PRONYL IMPRESSION

## Fiche Technique

Impression pigmentée spécial plaques de plâtre cartonné  
et autres matériaux poreux  
À base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse



### APPLICATION

Peinture d'impression pigmentée, couvrante, pour plaques de plâtre et autres matériaux poreux neufs ou anciens, destiné à recevoir ensuite l'application de peinture de finition ou de papier peint.

### ASPECT

Pâte onctueuse, blanche, prête à l'emploi, donnant après séchage un film mat microporeux de grande résistance.

### PROPRIÉTÉS

Favorise l'adhérence  
Pénètre et homogénéise les fonds  
Recouvrable par tout type de peinture  
Bonne opacité  
Microporeux  
Séchage rapide Faible odeur

### CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Phase aqueuse à base de copolymères acryliques.

**Densité :** 1.53

**Extrait sec :** 61% pondéral ; 40% volumique

**Aspect :** Mat

**Couleur :** Blanc

**Rendement :** 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre

**Séchage :** A 20° et 65% d'humidité relative : - hors poussière : 1 heure - recouvrable : 6 heures

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/l (2010) - Ce produit contient max. 3 g/l COV

### MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de poussières, moisissures et champignons et préparés selon les règles de l'art et les DTU en vigueur (DTU n° 59.1 notamment).

**Conditions d'application :** Température entre 5°C et 30°C,  
Hygrométrie < 70% d'HR  
Appliquer sur support sec.

Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.

**Matériel d'application :** brosses - rouleaux poil 10/12 mm - pistolets Airless

**Dilution à l'eau :** possibilité de dilution légère (5% à 10 %) d'eau sur des matériaux extrêmement poreux ou pour passage au pistolet.

**Nettoyage du matériel :** à l'eau immédiatement après usage



**PRONYL**  
PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Châtelet - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS  
Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54  
www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Primaire d'Impression

# PRONYL IMPRESSION

## Fiche Technique

Impression pigmentée spécial plaques de plâtre cartonné et autres matériaux poreux  
À base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse



### CONDITIONNEMENT

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
PRONYL IMPRESSION	Seau 5 L	769 005	3700453602734
PRONYL IMPRESSION	Seau 15L	769 015	3700453602741

### STOCKAGE


18 Mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ


Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur.

### TEINTES DISPONIBLES



Blanc

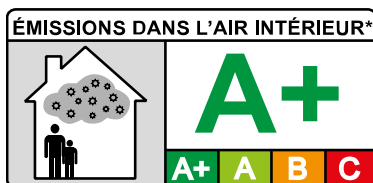

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**N.B.:** Il est possible d'ajouter au produit une fonction imperméabilisante en incorporant l'adjuvant hydrofuge (réf. 792 250), une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250) ou une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250)

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



**PRONYL**  
PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Châtelet - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS  
Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54  
www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Primaire d'Impression